

Catálogo



**Desde 1982
fazendo história!**

Divisórias Removíveis

Tipo Piso - Teto

 Produtos ecologicamente corretos



Painéis, portas e perfis para paredes de divisórias removíveis.

Espessura 35mm, núcleo Honey-Comb (colmeia) e revestidos com chapas de fibras duras de madeira.

Cores: Areia Jundiá,
Branco Gelo e Cinza Cristal.

Temos também perfis e acessórios para divisórias

Consulte condições especiais!
Estoque limitado!

Imagens Ilustrativas

Kit Porta Pronta Drywall

 Produtos ecologicamente corretos

Montado e travado, com dobradiças, fechadura e guarnições.

Para utilização em áreas secas e internas, composto por:
Folha-de-Porta HARDOOR®, largura 600mm a 920mm, com revestimento em chapas de fibras de madeira, requadro de MDF Standard, núcleo Honey-Comb (colmeia).

Batentes MAXFRAME® produzidos de MDF Standard, disponíveis nas larguras 75mm, 95mm e 115mm.

Guarnições de MDF Standard, fixas ou reguláveis.

Acabamento primer base para pintura.



MAXDOOR®



Imagens Ilustrativas




Fechaduras



Fechadura Arouca Abitare,
Interna, com roseta.
Cód: 408540/40 ZC




Fechadura Arouca Abitare,
Banheiro, com roseta.
Cód: 508540/40 ZC

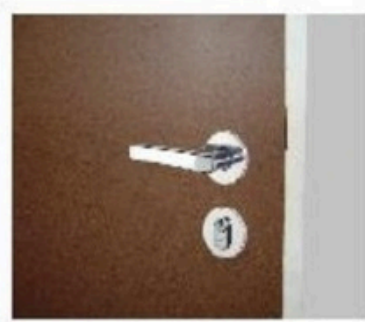


Fechadura Arouca Abitare,
Externa, com roseta.
Cód: 108540/40 ZC




Fechadura Arouca Abitare,
Interna, com roseta.
Cód: 408540/40 ZC

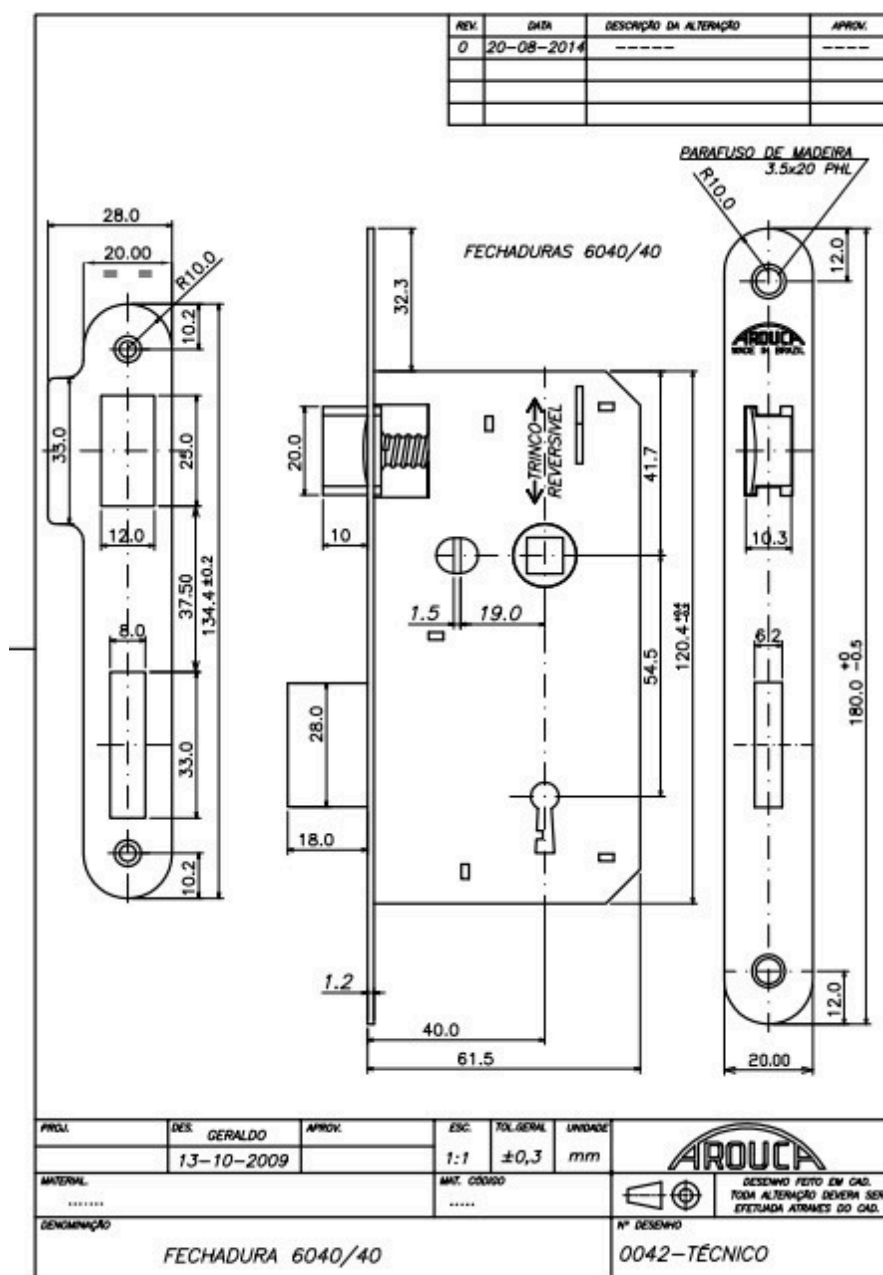

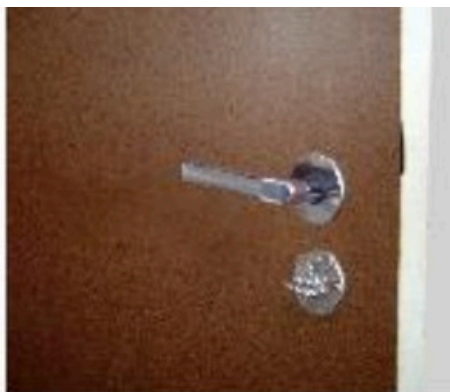


Fechadura Arouca Abitare,
Banheiro, com roseta.
Cód: 508540/40 ZC

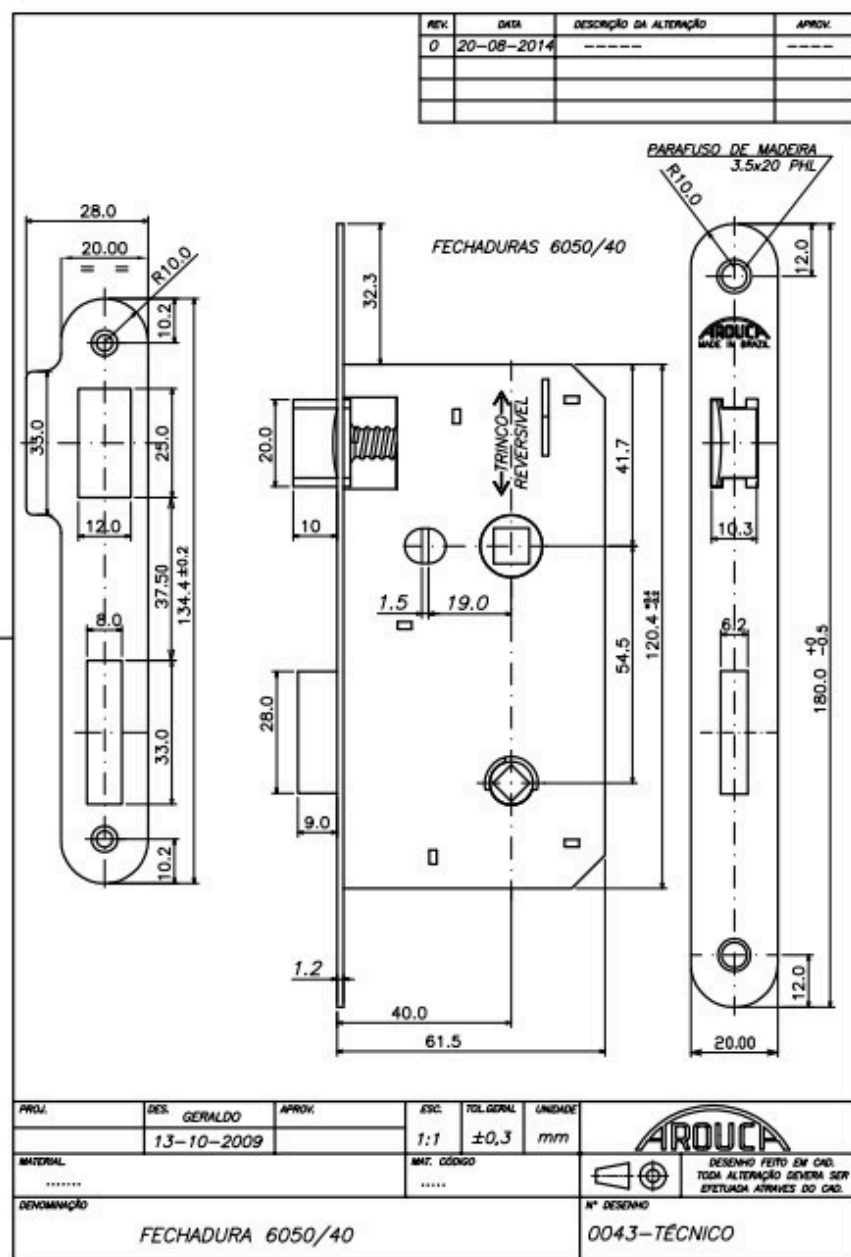




Fechadura Arouca Abitare,
Externa, com roseta.
Cód: 108540/40 ZC

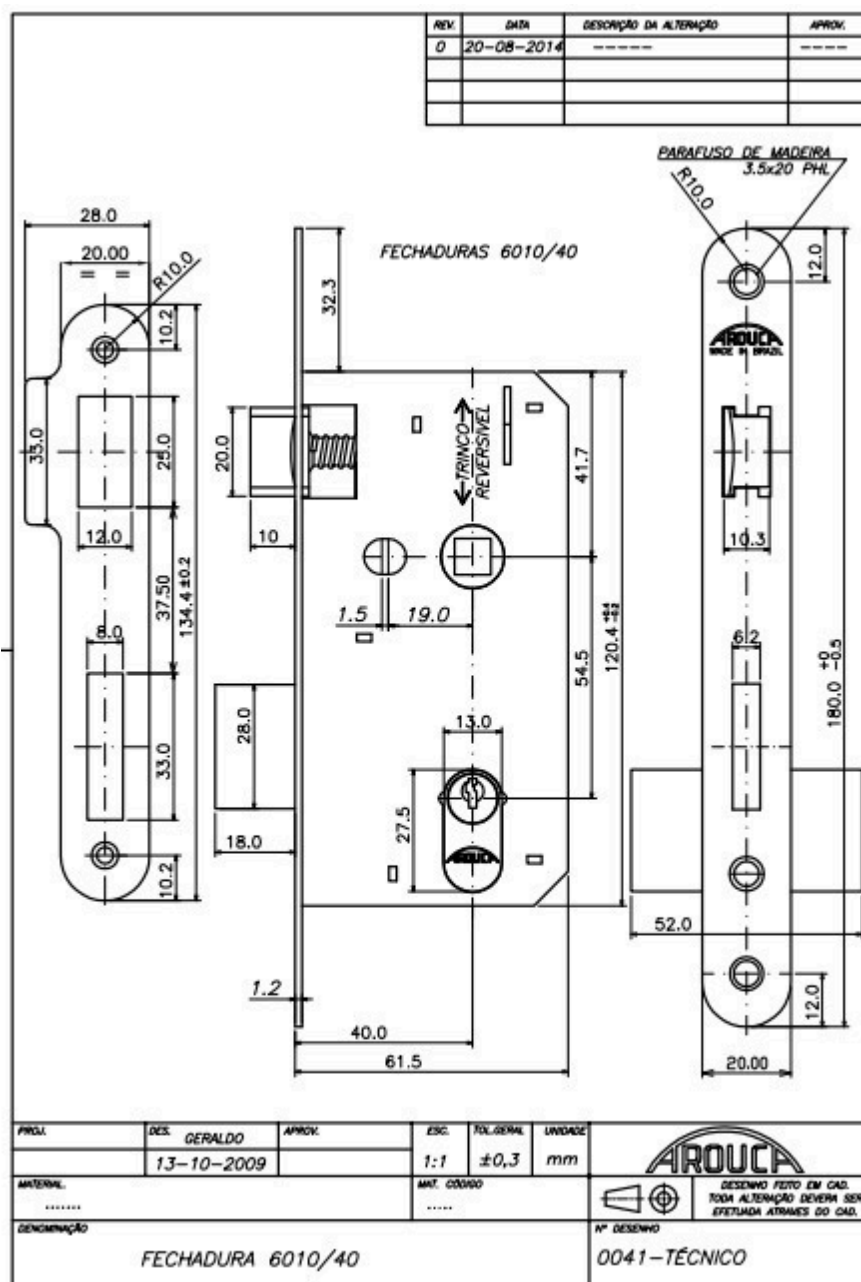

KIT PORTA-PRONTA REVESTIDO



MAXDOOR®



Composto por Folha-de-Porta Harddoor® padrão Mogno Ubatuba ou Branco, núcleo Honey-Comb (colmeia) ou Sólido (aglomerado extrudado), com bordas horizontais e verticais revestidas em papel resinado melamínico ou pintadas (opcional).

Marcos/Batentes Maxframe® com canal para alizar/guarnição regulável e amortecedor flexível instalado.

Alizares/Guarnições fixas ou reguláveis.
Marcos/Batentes e Alizares/Guarnições revestidos em papel resinado melamínico, harmonizando com o padrão da Folha-de-Porta.

Para instalação em áreas secas e internas.



Produtos ecologicamente corretos




Laboratório próprio




Fábrica em Guarulhos - SP

Imagens ilustrativas, podem sofrer variação de tonalidade.



COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA-PRONTA MAXDOOR®

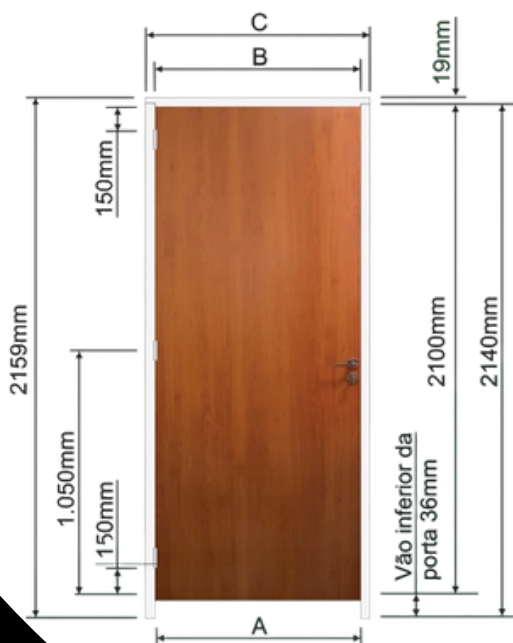

A - LARGURA * DA FOLHA-DE-PORTA	B - COMPRIMENTO DA "CABEÇA" DO BATENTE		C - LARGURA ** DO VÃO NA PAREDE	
	ESPESSURA 30MM	ESPESSURA 36MM	BATENTE 30MM	BATENTE 36MM
600mm	646mm	658mm	676mm	688mm
620mm	666mm	678mm	696mm	708mm
700mm	746mm	758mm	776mm	788mm
720mm	766mm	778mm	796mm	808mm
800mm	846mm	858mm	876mm	888mm
820mm	866mm	878mm	896mm	908mm
900mm	946mm	958mm	976mm	988mm
920mm	966mm	978mm	996mm	1008mm

*Outras larguras sob consulta. **Folga considerada na parede para encaixe e fixação do kit utilizando espuma expansível: 15mm de cada lado. Dimensões podem variar de acordo com as tolerâncias.



Revestimento, núcleo honey-comb (colmeia) e requadro com certificado

KIT PORTA-PRONTA REVESTIDO



RECOMENDAÇÕES PARA MANUSEIO

1) Recebimento

PARTES INTEGRANTES DOS NOSSOS FORNECIMENTOS:

Se os conjuntos forem descarregados a granel do veículo de transporte, seu descarregamento deve ser feito por no mínimo 04 (quatro) pessoas: 02 (duas) retirando as peças da carroceria e 02 (duas) recebendo-as no piso do local da descarga.

Os conjuntos devem ser sempre transportados por no mínimo 02 (duas) pessoas com seu plano paralelo ao plano do piso e com a folha-de-porta para cima.

2) Manutenção em Estoque

Empilhamento máximo de 08 conjuntos;

Utilizar 04 (quatro) apoios sob calço de proteção;

Tempo máximo de três meses;

Local coberto, seco, ventilado, protegido do sol e da umidade;

Sem calor excessivo;

Piso em nível;

Não deposite outros materiais sobre os conjuntos;

3) Preservação da embalagem

1 - A embalagem de plástico termo-retrátil protege o conjunto da deposição de poeira e outros elementos circulando no ambiente da obra, razão pela qual somente deve ser retirada por ocasião da instalação do produto.

2 - A embalagem protege, também, a etiqueta de descrição do conjunto, que contém a informação do sentido de abertura, se esquerda ou direita, e o endereço de instalação, mais as maçanetas e as chaves da fechadura.

4) Componentes Metálicos

1 - As maçanetas e as chaves devem permanecer afixadas no conjunto até a sua instalação.

2 - Ao completar a instalação, colocar as maçanetas na posição de trabalho e uma das chaves no seu alojamento (junto com sua cópia).

3 - Identificar as chaves conforme rotina da obra.

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1 - Condições das Paredes



Devem estar rigorosamente no nível, prumo e alinhamento.

2 - Espuma Expansível




Após o alinhamento do conjunto no vão, a espuma é aplicada em seis pontos. Recomendamos que somente após 24 horas da aplicação, sejam retiradas as travas e os espaçadores.

3 - Folga Periférica



Folga desejável na parede para encaixe e fixação do conjunto, utilizando espuma expansível: 15mm de cada lado.

4 - Etapa Final



Após a instalação, retira-se o travamento puxando os grampos com alicate apropriado (caso contrário poderá causar danos ao Kit).

Imagens meramente ilustrativas.

PARTES INTEGRANTES DOS NOSSOS FORNECIMENTOS:

1 - Especificações Técnicas: as especificações técnicas constantes neste catálogo, poderão sofrer alterações sem aviso prévio; em caso de divergências, as especificações constantes em orçamento elaborado em função de fornecimento específico, prevalecem sobre estas, que apresentam os produtos de forma genérica.

3 - Impermeabilização: as folhas-de-portas HARDOOR, os marcos/batentes e alizares/guarnições MAXFRAME devem ser, desde as suas extremidades próximas ou em contato com o piso até a altura mínima de 150 mm, totalmente impermeabilizados, utilizando produtos que comprovadamente garantam a integridade destes componentes do kit porta-pronta MAXDOOR; observando todas as recomendações do fabricante do material utilizado na impermeabilização.

2 - Embalagem: os conjuntos são entregues em embalagens unitárias de plástico termo-retrátil.

4 - Instalação e uso inadequado: os produtos podem sofrer danos irreparáveis se estocados, e/ou manuseados, e/ou instalados, e/ou utilizados de forma inadequada. Para iniciar a avaliação, se a causa de eventual característica, ou disfunção é devida a defeito de fabricação, deve-se enviar formalmente à nossa empresa, as informações descritivas do possível defeito, fotos e/ou vídeos (inclusive do local de armazenamento), quantificação dos materiais reclamados, e se instalados, também, a descrição detalhada dos produtos utilizados no acabamento (seladora, fundo, tinta, marcas, etc.) e na instalação (espuma, tempo de cura, marca, instalador, etc.).

5 - Outras informações: recomendamos o uso de lubrificante nas dobradiças e fechadura, quando necessário, conforme orientação do fabricante. Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com nosso departamento comercial.


Cordão de madeira

Revestimento em chapas de fibras duras de madeira, base para pintura Marrom ou Primed (sem necessidade de lixar ou de aplicar massa), requadro de MDF RU, núcleo Honey-Comb (colmeia) ou Semi-Sólido (aglomerado extrudado). Com cordões de madeira natural aplicados opcionalmente sobre uma, ou nas duas faces do revestimento das folhas-de-portas. Para uso em áreas secas e internas. Disponível nos modelos Topázio, Ametista e Esmeralda.

Topázio



Ametista

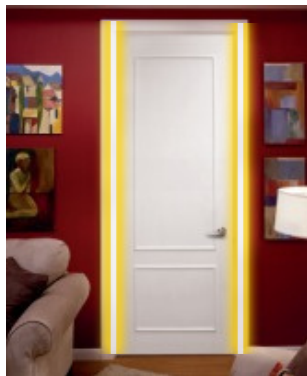

Esmeralda




Frisada

Revestimento em chapas de fibras duras de madeira, base para pintura Primed, requadro de MDF RU, núcleo Semi-Sólido (aglomerado extrudado). Com frisos horizontais e/ou verticais na superfície das chapas em uma das faces do revestimento das folhas-de-portas. Para uso em áreas secas e internas. Disponível nos modelos Cristal, Ágata, Onix, Safira e Kyra.

Cristal




Ágata

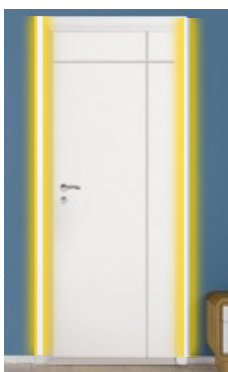


Onix



Safira

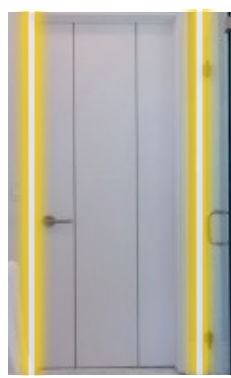

Kyra

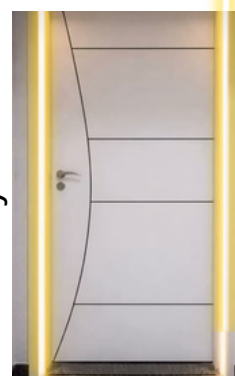

FORRO EPS


PLACA DE FORRO DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS-F1)



- Com aplicação de massa acrílica texturizada (material impermeável) nas cores branca e preto liso;
- Excelente na isolamento térmica (frio e calor);
- Ótima relação custo-benefício.

Para a montagem do seu forro, utilize perfis de aço **Clicado**

Light:

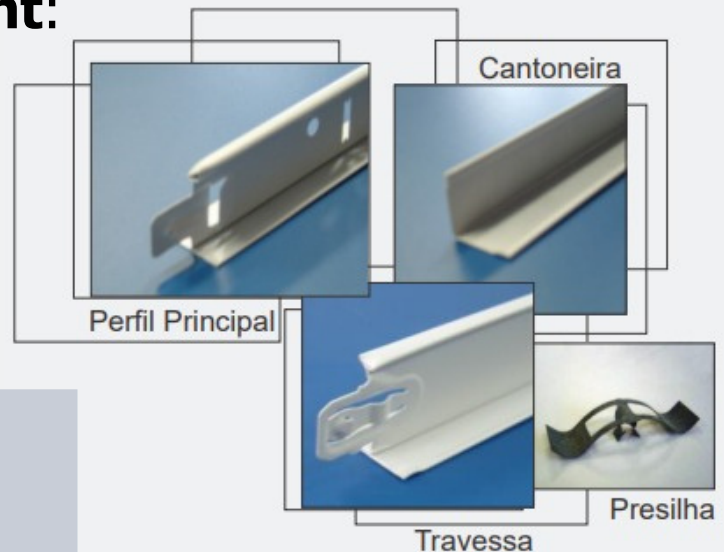

Propriedades

Boa resistência mecânica e baixo peso específico; É seguro contra incêndio, pois não propaga chamas, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros (IT10).

Especificações técnicas

- Dimensões das placas: 20 x 618 x 1243mm
- Borda: reta
- Revestimento: massa acrílica
- Cores: branca; preto (liso)
- Peso: 0,41kg
- Coef. de cond. térmica: 0,034°C
- Resistência térmica: 0,588 m² °C/w
- Capacidade calorífica: 0,12w/°C
- Coef. de dilatação linear: 5 x 10⁵ a 7 x 10⁵°C

As especificações constantes neste folheto são baseadas nas informações do fabricante do EPS (Poliestireno Expandido), podendo ser alteradas sem aviso prévio.

Deve ser observado o documento "Condições Gerais de Venda de Mercadorias", registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (SP), microfilmado sob o nº 211489 em 20/03/2006, parte integrante na confirmação de todos os pedidos de clientes.


Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com nosso departamento comercial. As imagens constantes neste folheto são meramente ilustrativas.



DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS TIPO PISO-TETO C35 e C50



Paredes Divisórias Removíveis, instaladas com Folhas-de-Portas e Painéis de espessuras 35mm ou 50mm, revestidos com chapas pintadas de fibras duras de madeira (ou sem pintura para receber outro acabamento), núcleo Honey-Comb (colméia), com características termoacústicas: Isocell® LV (lã-de-vidro), Thermatex® EPS (poliestireno expandido) e retardantes ao fogo: Isofire® BV (base de vermiculita). Estruturadas com perfis de aço pintado.

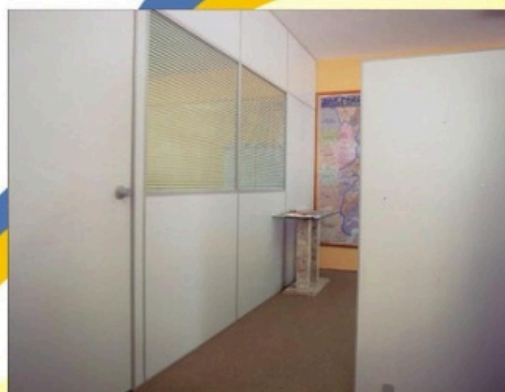









Uma empresa com uma equipe rápida nas decisões e versátil nas soluções.

As imagens apresentam os produtos STM montados e instalados por empresas especializadas e, em alguns casos, os nossos materiais são beneficiados com outros acabamentos, que não os padrões da nossa fábrica ou estoque. Dispomos do cadastro de empresas e profissionais altamente qualificados para projetos e execuções em âmbito nacional.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Painéis (PP)	Dimensões 33x1202x2110mm 35x1202x2110mm 46x1202x2110mm 48x1202x2110mm	Revestimento Externo - Chapas pintadas de fibras duras de madeira. - Chapa dura sem pintura (base para receber outro acabamento). Núcleos - Honey-Comb (colméia) - Isocell® LV (lã-de-vidro) - Isofire® BV (base de vermiculita) - Thermatex® EPS (poliestireno expandido). Atenção: nossos produtos são fornecidos com núcleo totalmente preenchido.
Portas (FD)	Dimensões 35x1202x2110mm	
	Fechadura	
	Dobradiça	Tipo especial, de aço estampado e pintado.
Perfis	Perfis com pré-tratamento da superfície da chapa de aço e com posterior pintura eletrostática em pó híbrido e epóxi.	

PERFIS E ACESSÓRIOS

 Comprimento 3.000 mm Montante Estreito Tapa Canal Estreito	 Comprimento 3.000 mm Montante Médio Tapa Canal Médio	 Comprimento 3.000 mm Montante Largo Tapa Canal Largo	 Comprimento 1.185 mm 2.150 mm 2.500 mm 2.750 mm 3.000 mm 3.600 mm Travessa
 Comprimento 2.150 mm 3.000 mm Guia Inferior	 Comprimento 3.000 mm Guia Superior	 Comprimento 1.050 mm 1.185 mm 2.500 mm Baguete Leito do Baguete	 Comprimento 1.185 mm Rodapé
 Comprimento 806 mm 2.110 mm 2.110-F mm Testeiro	 Comprimento 850 mm 2.160 mm Batente	 Macaquinho	 Fechadura Tubular  Dobradiça

Atuando há mais de vinte e cinco anos no mercado, a STM oferece:

- ✓ Estrutura de vendas rápida e eficiente.
- ✓ Orientação técnica qualificada e completa.
- ✓ Estoques disponíveis para pronto atendimento.
- ✓ Rigoroso controle de qualidade na fabricação de seus produtos.
- ✓ Atendimento em todo o território Nacional e nos países do Mercosul.



Fábrica
Guarulhos/SP

Informações Complementares: deve ser observado o documento "Condições Gerais de Venda de Mercadorias", registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (SP), microfilmado sob o nº 211489 em 20/03/2006, parte integrante na confirmação de todos os pedidos de clientes.

As especificações constantes neste folheto, produzido em Janeiro/2010, poderão ser alteradas sem aviso prévio.



Portas deslizantes



Portas deslizantes STM

Soluções desenvolvidas para unir estética, funcionalidade e qualidade em projetos que valorizam cada detalhe.



Larguras disponíveis

Folhas de portade
600mm a 900mm

Núcleo

Núcleointerno em
colmeia.

Sistema

Sistema deslizante
disponível conforme
catálogo STM.

Acabamentos



Sistema Deslizante



A porta de correr STM utiliza o sistema deslizante Soft 40 anti-impacto e o sistema deslizante comum de ótima qualidade. Para mais informações, consulte o catálogo STM.


Fechadura

Parceria com **SOPRANO**



Fechadura porta de correr broca 45
externa com roseta R37
Cód: 03001.0555.XX

- Fechadura produzida conforme a Norma Brasileira NBR 14913;
- Disponível nos acabamentos cromado e antique brass;
- Disponível nas versões com cilindro PY 45 mm
- Disponível nos tons cromado e antique brass;
- Aplicação em portas de correr externas.

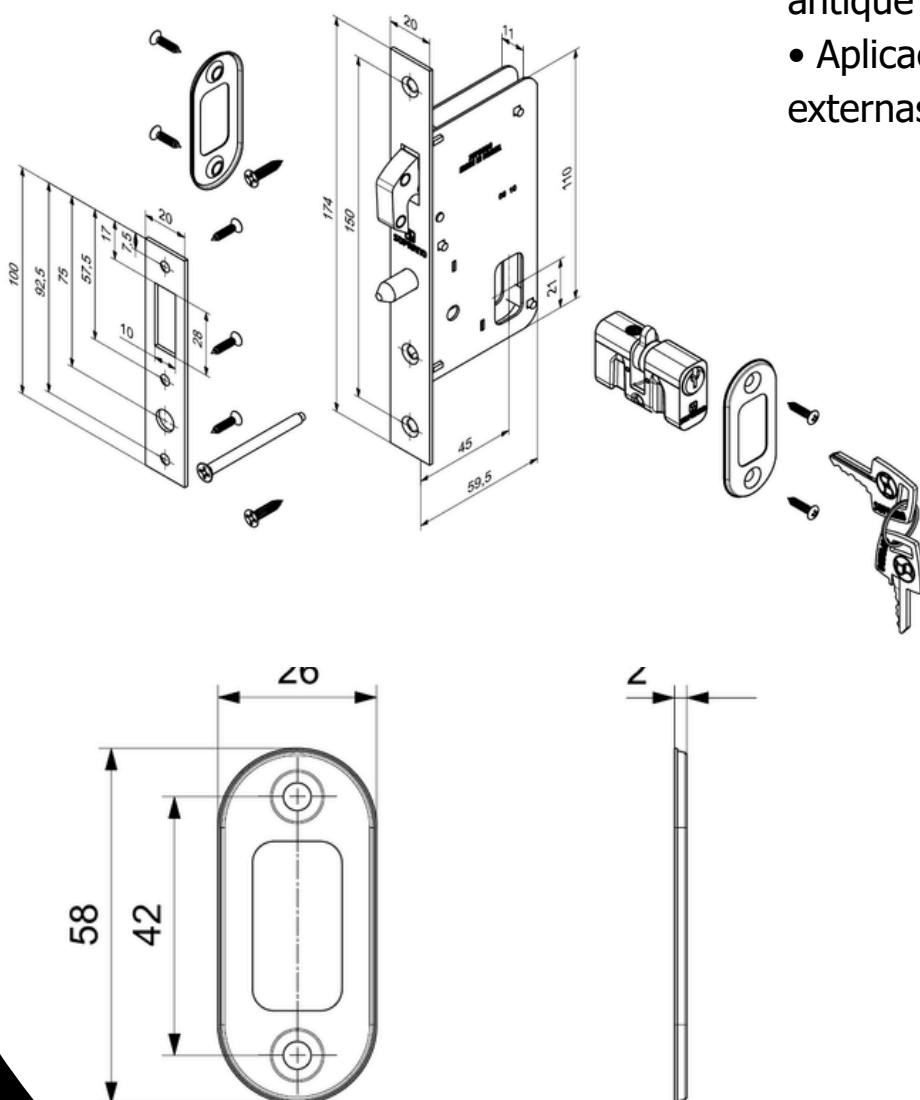

Acabamento	Versão	Espelho / Roseta	Chapa Testa	Broca	Cilindro	Esp. Porta
01	Externa	R37	Reta	45 mm	PY 45 mm	25 - 37 mm



Portas deslizantes - Ferragens



Uma parceria com



Kit porta de passagem **SOFT 40**

Duas opções de kit:

- Kit Soft 40 Simples
- Kit Soft 40 Duplo




**40
KG**





KIT SOFT 40 SIMPLES		
 X1	 X1	
CARRO COM AMORTECIMENTO	CARRO SEM AMORTECIMENTO	
 X1	 X2	 X1
PESCADOR	SUPORTE DE TOPO	CHAVE 13
 X1	 X1	 X1
FREIO	GUIA DE RASGO DUAS RODAS	BATENTE
 X8	 X2	 X2
PARAFUSO FLANGEADO	PARAFUSO CHATO	BUCHA



KIT SOFT 40 DUPLO		
 X2		
CARRO COM AMORTECIMENTO		
 X2	 X2	
PESCADOR	SUPORTE DE TOPO	
 X1	 X1	 X2
CHAVE 13	GUIA DE RASGO DUAS RODAS	BATENTE
 X8	 X2	 X2
PARAFUSO FLANGEADO	PARAFUSO CHATO	BUCHA

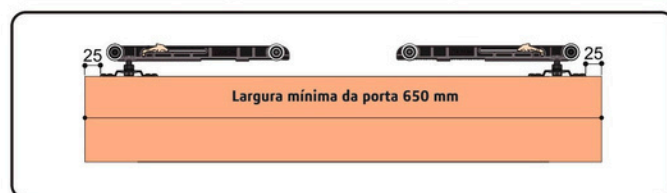

APLICAÇÃO, MEDIDAS E SUPORTES

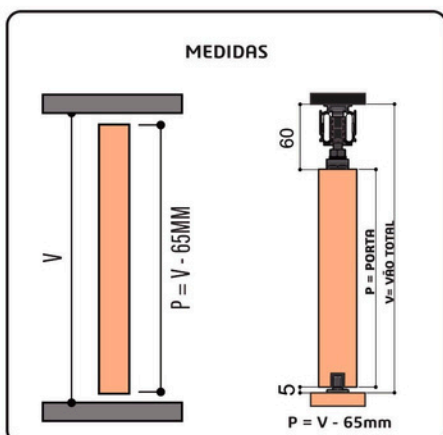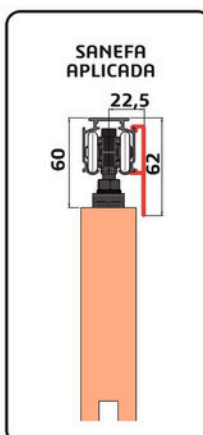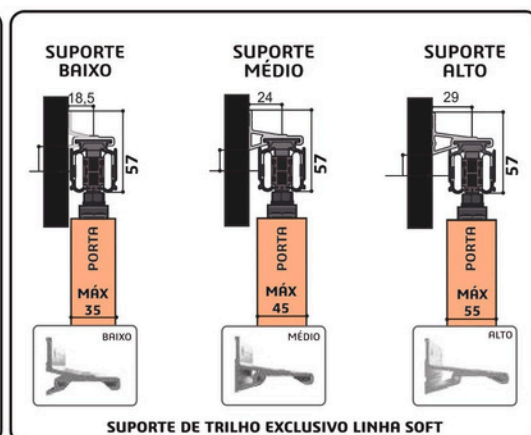

Kit porta de passagem SOFT 40





40
KG

KIT SOFT 40 DUPLO + SUPORTE DE TOPO



SUPORTE DE TOPO

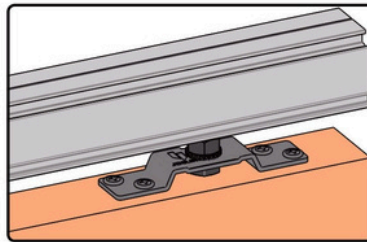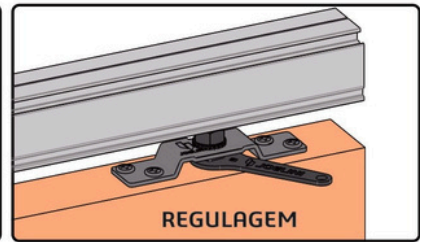

KIT SOFT 40 DUPLO



X2

CARRO COM AMORTECIMENTO



X2

PESCADOR



X2

SUPORTE DE TOPO



X1

CHAVE 13



X1

GUIA DE RASGO DUAS RODAS



X2

BATENTE



X8

PARAFUSO FLANGEADO



X2

PARAFUSO CHATO




X2


BUCHA

TRILHOS

TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT



PFM - 612



PFM - 603


OPCIONAIS



SUPORTE DE TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT




GUIA EXTERNA

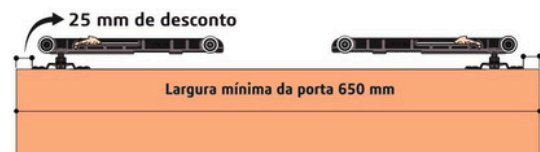


APLICAÇÃO, MEDIDAS E SUPORTES

ESPESSURA
MÍNIMA
DA PORTA

18MM



MEDIDAS

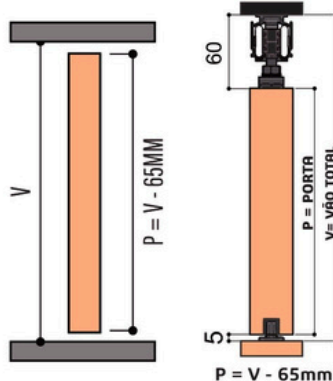

SUPORTE
BAIXO




SUPORTE DE TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT

SUPORTE
MÉDIO



SUPORTE
ALTO

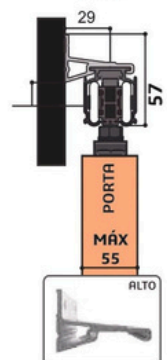

Kit porta de passagem SOFT 40




40
KG

KIT SOFT 40 SIMPLES

 CARRO COM AMORTECIMENTO		 CARRO SEM AMORTECIMENTO	
 CHAVE 13	 PESCADOR	 FREIO	
	 GUIA DE RASGO DUAS RODAS	 BATENTE	
 BUCHA	 PARAFUSO CHATO	 BUCHA	

TRILHOS

TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT  PFM - 612	 PFM - 603
---	--



OPCIONAIS

 SUPOORTE DE TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT	 GUIA EXTERNA
---	--

ESTE SUPORTE REQUER USINAGEM NO TOPO DA PORTA



APLICAÇÃO, MEDIDAS E SUPORTES

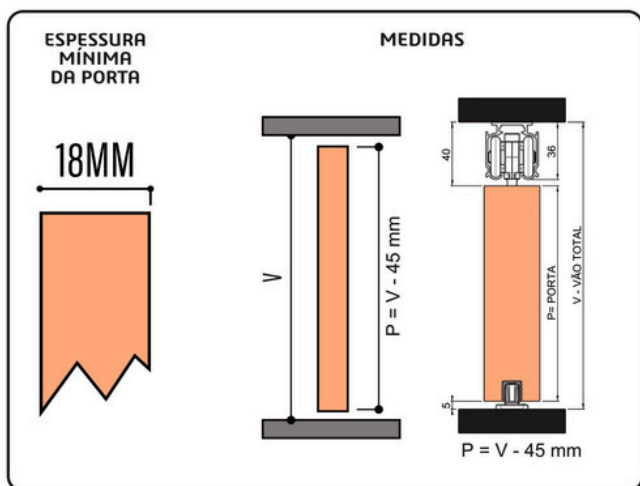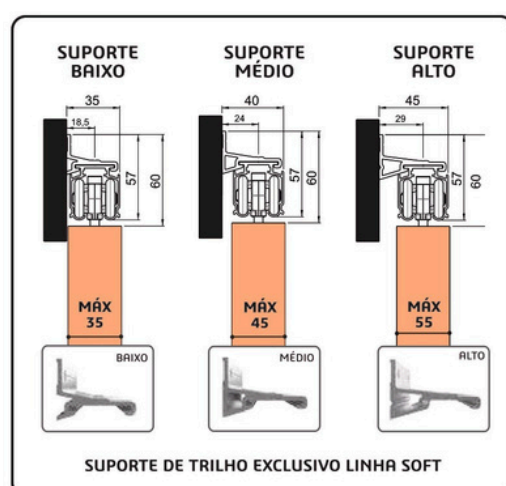

Kit porta de passagem SOFT 40



40
KG

KIT SOFT 40 DUPLO



X2

CARRO COM AMORTECIMENTO



X2

PESCADOR



X2

SUPORTE RETO



X1

GUIA DE RASGO
DUAS RODAS



X2

BATENTE



X2

BUCHA



X1

CHAVE 13



X8

PARAFUSO
CHATO




X2


BUCHA

TRILHOS

TRILHO EXCLUSIVO
LINHA SOFT



PFM - 612



PFM - 603

OPCIONAIS




SUPORTE DE
TRILHO EXCLUSIVO
LINHA SOFT



GUIA
EXTERNA

ESTE SUPORTE REQUER USINAGEM NO TOPO DA PORTA




APLICAÇÃO, MEDIDAS E SUPORTES

ESPESSURA
MÍNIMA
DA PORTA


18MM

MEDIDAS

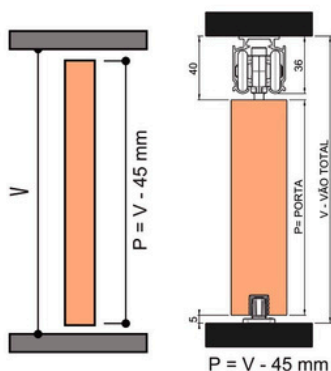

P = V - 45 mm


SUPORTE
BAIXO



MÁX
35

BAIXO


SUPORTE
MÉDIO



MÁX
45

MÉDIO

SUPORTE
ALTO




MÁX
55



ALTO

SUPORTE DE TRILHO EXCLUSIVO LINHA SOFT







Porta de passagem JP700

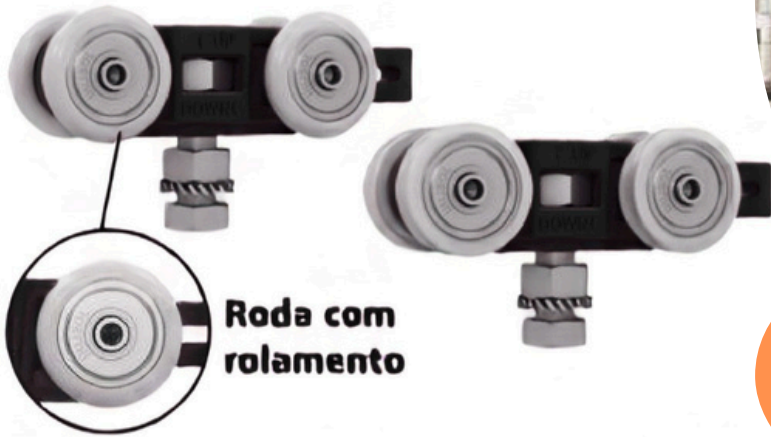

100
KG

COMPOSIÇÃO DO KIT		ESPECIFICAÇÕES E OPCIONAIS	
 OU  JP700 CONVEXO JP700 CÔNCAVO		OPÇÕES DE RODAS  JP700 CONVEXO  JP700 CÔNCAVO	GUIAS  GUIA EXTERNA
 X1 GUIA 6,3	 X1 GUIA 9,3	OPÇÕES DE SUPORTES  SUPORTE DE TOPO  SUPORTE LATERAL	
 X2 SUPORTE DE TOPO	 X2 TOPE	TRILHOS RECOMENDADOS  PFM 613  PFM 540  PFM 621  PFM 603 TRILHO INFERIOR	
 X1 CHAVE 13	 X8 PARAFUSO FLANGEADO		
 X2 PARAFUSO PAINEL	 X2 BUCHA		

APLICAÇÃO E MEDIDAS

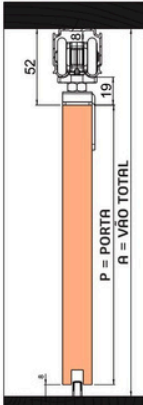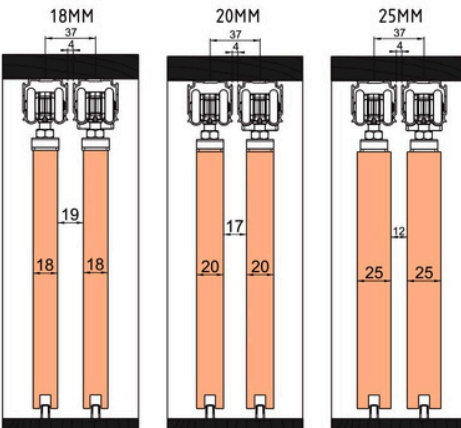SUPORTE	ALTURA DA PORTA	DISTANCIAMENTO ENTRE PORTAS
 	 P = A - 60 mm	
USINAGEM DA PORTA		
   		

Porta de passagem

JP700

Côncavo



JP700 CÔNCAVO





100
KG

KIT JP700 CÔNCAVO + SUPORTE DE TOPO



SUPOORTE DE TOPO

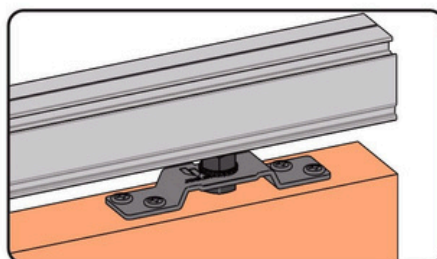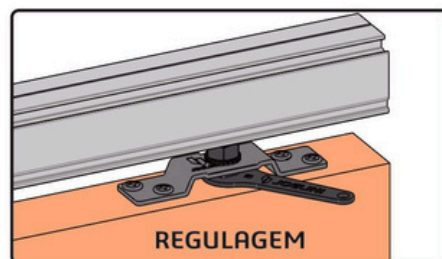


KIT JP700 CÔNCAVO + SUPORTE DE TOPO




X2

JP700 CÔNCAVO



X1

GUIA 9,3




X1

GUIA 6,3



X2

SUPOORTE DE TOPO



X2

TOPE



X1

CHAVE 13



X8

PARAFUSO
FLANGEADO



X2

PARAFUSO PANELA



X2

BUCHA

18 mm




ESPESSURA
MÍNIMA
DE PORTA

500 mm



LARGURA
MÍNIMA
DE PORTA

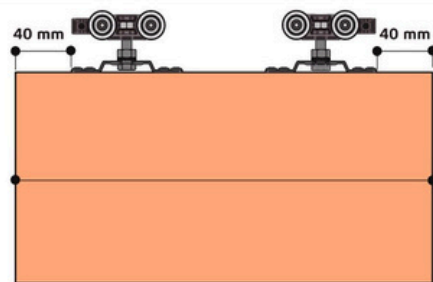

TRILHOS



PFM 540



PFM 603

OPCIONAIS



GUIA EXTERNA

Porta de passagem

JP700

Convexo



JP700 CONVEXO





100
KG

KIT JP700 CONVEXO + SUPORTE DE TOPO




SUPORTE DE TOPO

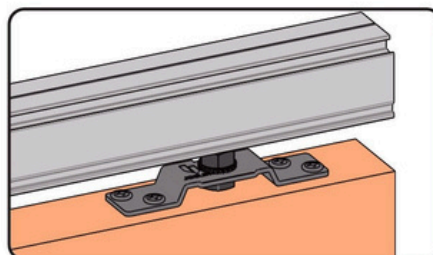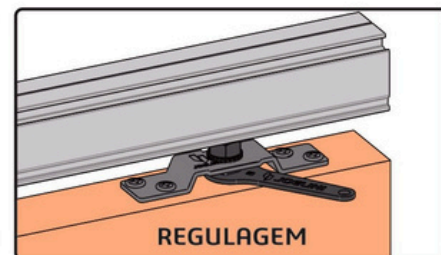

REGULAGEM

KIT JP700 CONVEXO + SUPORTE DE TOPO

<p>X2</p> <p>JP700 CONVEXO</p>	<p>X1</p> <p>GUIA 9,3</p>	<p>X1</p> <p>GUIA 6,3</p>
<p>X2</p> <p>SUPORTE DE TOPO</p>	<p>X2</p> <p>TOPE</p>	<p>X1</p> <p>CHAVE 13</p>
<p>X8</p> <p>PARAFUSO FLANGEADO</p>	<p>X2</p> <p>PARAFUSO PANELA</p>	<p>X2</p> <p>BUCHA</p>

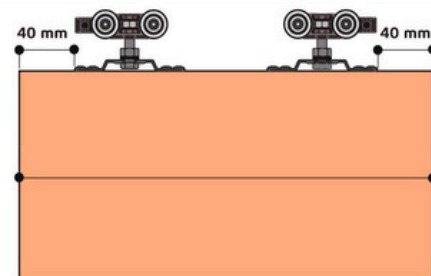

TRILHOS



OPCIONAIS



Porta de passagem

JP700

SuporteReto



80
KG



COMPOSIÇÃO DO KIT

 X2		 X2	
OU			
JP700 CONVEXO		JP700 CÔNCAVO	
 X2		 X1	
SUPOORTE RETO		GUIA DE RASGO DUAS RODAS	
 X1		 X8	
CHAVE 13		PARAFUSO CHATO	
 X2		 X2	
TOPE		BUCHA	
		 X2	
		BUCHA	

ESPECIFICAÇÕES E OPCIONAIS

OPÇÕES DE RODAS



JP700 CONVEXO



JP700 CÔNCAVO

GUIAS



GUIA EXTERNA




GUIA EM L

MEDIDAS


30 mm

ESPESSURA
MÍNIMA
DE PORTA



LARGURA
MÍNIMA
DE PORTA


TRILHOS RECOMENDADOS




PFM 613



PFM 540




PFM 621





PFM 603
TRILHO INFERIOR

APLICAÇÃO E MEDIDAS


USINAGEM SUPERIOR DA PORTA

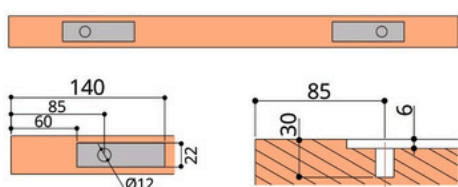


USINAGEM INFERIOR DA PORTA

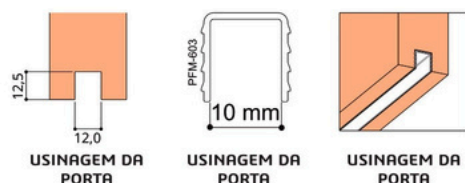


1 - ENCAIXAR
A BUCHA




2 - FIXAÇÃO
DO SUPORTE




3 - MONTAR CARRO
NO SUPORTE



4 - ENCAIXAR O
TRILHO INFERIOR



DISTANCIAMENTO

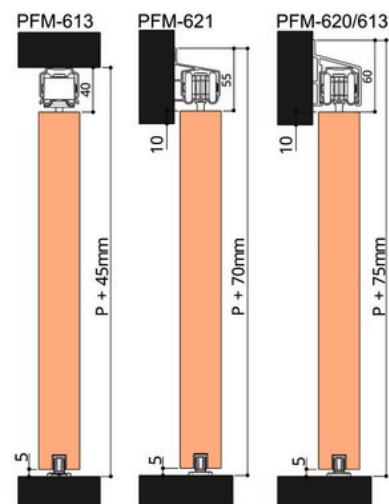



STM Industrial LTDA.
Rua João Ranieri, 1052 - Galpão 3 - Bonsucesso Guarulhos,
SP - CEP: 07177-120
stm.com.br
comercial1@stm.com.br
(11) 2436-3911